



有线水浸探测器

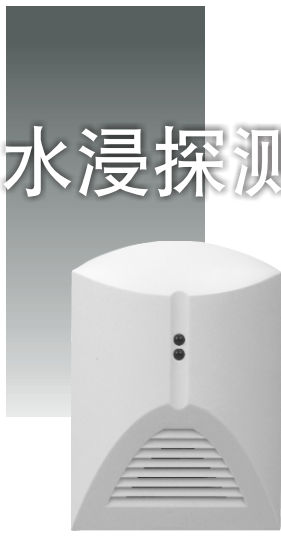

有线水浸探测器是对浸水、漏水作出报警反应的设备。本产品使用高精度水感探头对浸水进行采集，经过微处理器分析、判断，从报警端口输出判定结果。适用于机房、银行、宾馆、仓库、家庭等场所。

产品示意图

内部图

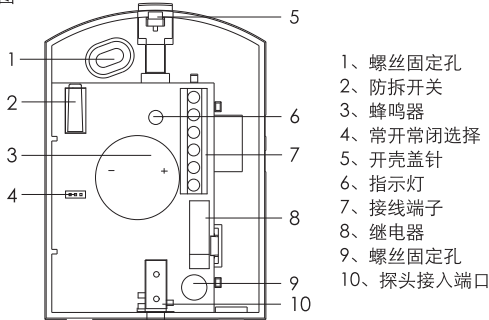


产品特性

- 采用微处理器
- 独特的外观设计
- 声光报警输出
- 超强抗电磁、射频干扰
- 报警输出常开/常闭可选


技术参数

工作电压	DC12~24V
报警电流	≤200mA
静态电流	≤30mA
安装方式	壁挂
探测方式	水感探头
探测灵敏度	≤500kΩ
报警输出	继电器NC/NO(默认NC)
防拆输出	默认NC
声压分贝	≥85dB
工作温度	-10~+55℃

接线示意图

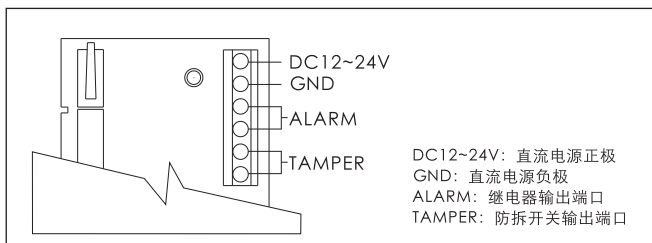

安装示意图

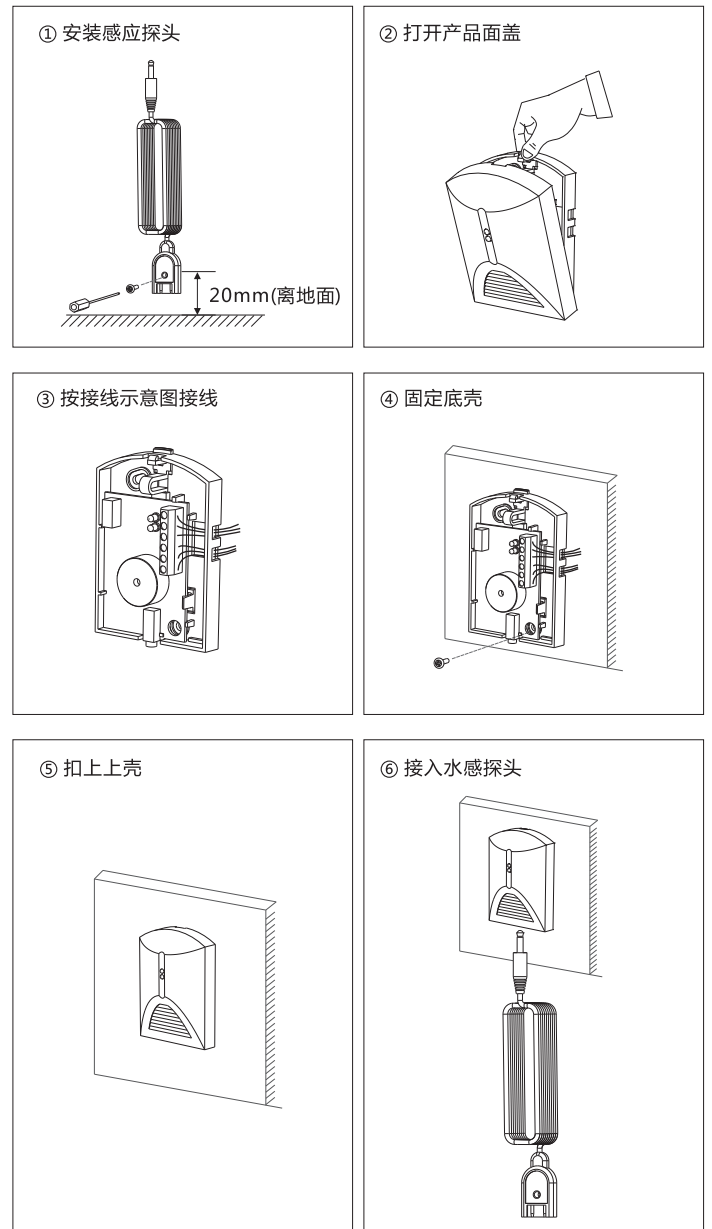

产品的使用

- 1、跳针设置：可设置报警输出常开（NO）、常闭（NC）；
- 2、上电，LED指示灯长亮3秒，表示探测器正常工作，LED指示灯间隔40秒闪烁一次；
- 3、如探测到浸水时，向主机输出报警信号，LED指示灯快闪，同时蜂鸣器每间隔5分钟输出一次持续1分钟的报警声；
- 4、当探测到水浸消除时，报警输出端口停止信号输出，同时声光提示恢复正常；
- 5、当打开探测器外壳时，防拆端口输出报警信号。

注意事项

- 1、请按说明书正确地安装和使用。
- 2、本产品可以减少事故的发生，但不能确保万无一失。为了您的安全，除了正确使用本产品外，在日常生活中还要提高警惕，加强安全预防意识，定期维护测试。
- 3、本产品不具有防水功能，请勿将产品使用在室外露天场所。